

## COMPTEUR D'EAU

**MODÈLE :** LR-F-708

**DIAMÈTRE :** 3/4" - 20 mm



<b>TYPE :</b>	Jets multiples
<b>UNITÉ DE MESURE :</b>	m <sup>3</sup> (litres)
<b>NORME RESPECTÉE :</b>	AWWA C-708 dernière édition
<b>PLAGE D'OPÉRATION :</b>	2 à 113 litres/min 0,5 à 30 gallons US/min
<b>OPTION DE LECTURE :</b>	Directe
<b>PRÉCISION DE 95-105 % :</b>	2 à 7,5 litres/min 0,5 à 2 gallons US/min
<b>PRÉCISION DE 98-102 % :</b>	7,5 à 113 litres/min 2 à 30 gallons US/min
<b>PERTE DE CHARGE :</b>	À 34 litres/min : 7 kPa ou 1 psi À 56 litres/min : 21 kPa ou 3 psi À 113 litres/min : 69 kPa ou 10 psi
<b>PRESSION D'OPÉRATION :</b>	150 psi maximum (990 kPa)
<b>TEMPÉRATURE D'OPÉRATION :</b>	50 °C maximum (122 °F)
<b>APPLICATION :</b>	Totaliser la quantité d'eau potable qui s'écoule à l'intérieur d'une conduite.

LES COMPTEURS D'EAU

**LECOMTE** Ltée **1-800-263-3406**

П. РГ


Section compteur

C  
099

**COMPTEUR D'EAU****MODÈLE : LR-F-708****DIAMÈTRE: 3/4" - 20 mm**

## DIMENSIONS

Compteur Grandeur	Dimensions (pouces)					
	A	B	C	D	E	F
3/4	7 1/2	4 1/2	1 1/2	3 1/4	8	3 3/4
3/4 (short)	5 1/8	4 1/2	1 1/2	3 1/4	8	3 3/4

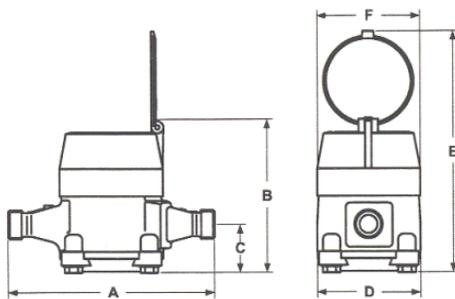

<b>POIDS :</b>	1,60 kg / 3,53 lb (Short) 1,85 kg / 4,08 lb
<b>FONCTIONNEMENT :</b>	Rotation du rotor de la chambre qui est transférée par un système magnétique au registre.
<b>REGISTRE :</b>	Scellé hermétiquement
<b>RACCORDS :</b>	De type union filetés mâle, soudés ou à compression.
<b>POSITION D'INSTALLATION :</b>	À l'horizontale, en respectant le sens d'écoulement marqué en relief sur le boîtier. (Voir page C120 pour plus de détails)
<b>ENTRETIEN :</b>	Le compteur ne demande aucun entretien. Cependant, il est recommandé de vérifier la précision du compteur à tous les 8 à 10 ans. Enfin chaque compteur est calibré individuellement avant de quitter notre usine.
<b>CARACTÉRISTIQUES :</b>	-Détecteur de fuites qui enregistre les très faibles débits; -Registre à grande surface et odomètre avec code de couleur facilitant la lecture; -Possibilité de changer le registre sans interrompre l'alimentation en eau. -Compteur compact, facile à installer.

## REGISTRE LECTURE DIRECTE

